



EGZ. 30 STR. 40
STAROSTWO POWIATOWE
w NYSIE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. 77 408 52 09-12; fax 77 408 52 08



USYTUOWANIE WZGLĘDEM
STRON ŚWIATA

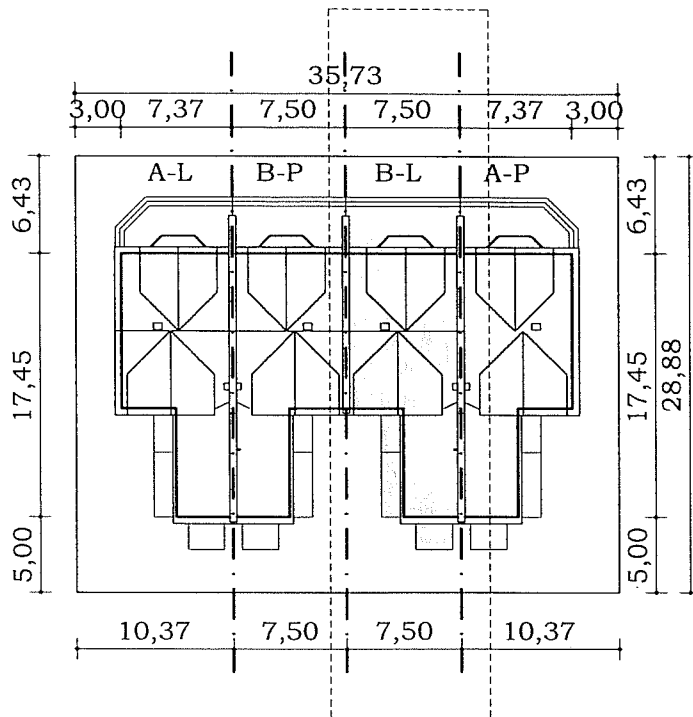

INWESTOR:

GLUCHOŁASKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o.
48-340 GLUCHOŁAZY
Plac Basztowy 3
tel/fax (077) 40 92 631

ADAPTOWANO

mgr inż. Bogusław Rup

Pracownia budowlana do projektowania i kierowania
w s.p. eksploatacji obiektami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
konstrukcji budowlanych
w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej
100 EV/10. UPR. 60/92/CP, 139/93/Op, 67/93/Op

**LIPIŃSCY
DOMY**

ul. Belgijska 69, 54-404 WROCLAW
tel./fax +48 71/ 354-59-49, 354-52-09

dr inż. arch. Miłosz Lipiński 447/93/UW

dr inż. arch. Ludwika Juchniewicz-Lipińska 449/93/UW

mgr inż. arch. Grzegorz Tomaszewski

GLUCHOŁAZY UL. WIENIAŃSKIEGO

Projekt budowlany Domu Ciepłego S04B-L DZ.102 1676/23

SCHEMAT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Stadium

Data

P.B.

11.2013

Rejestr

Branża

DCS04Brz-L

ARCH.


Skala

Nr rys.

1:100

Z/1

STAROSTWO POWIATOWE
w NYSIE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. 77 408 52 09-12; fax 77 408 52 08

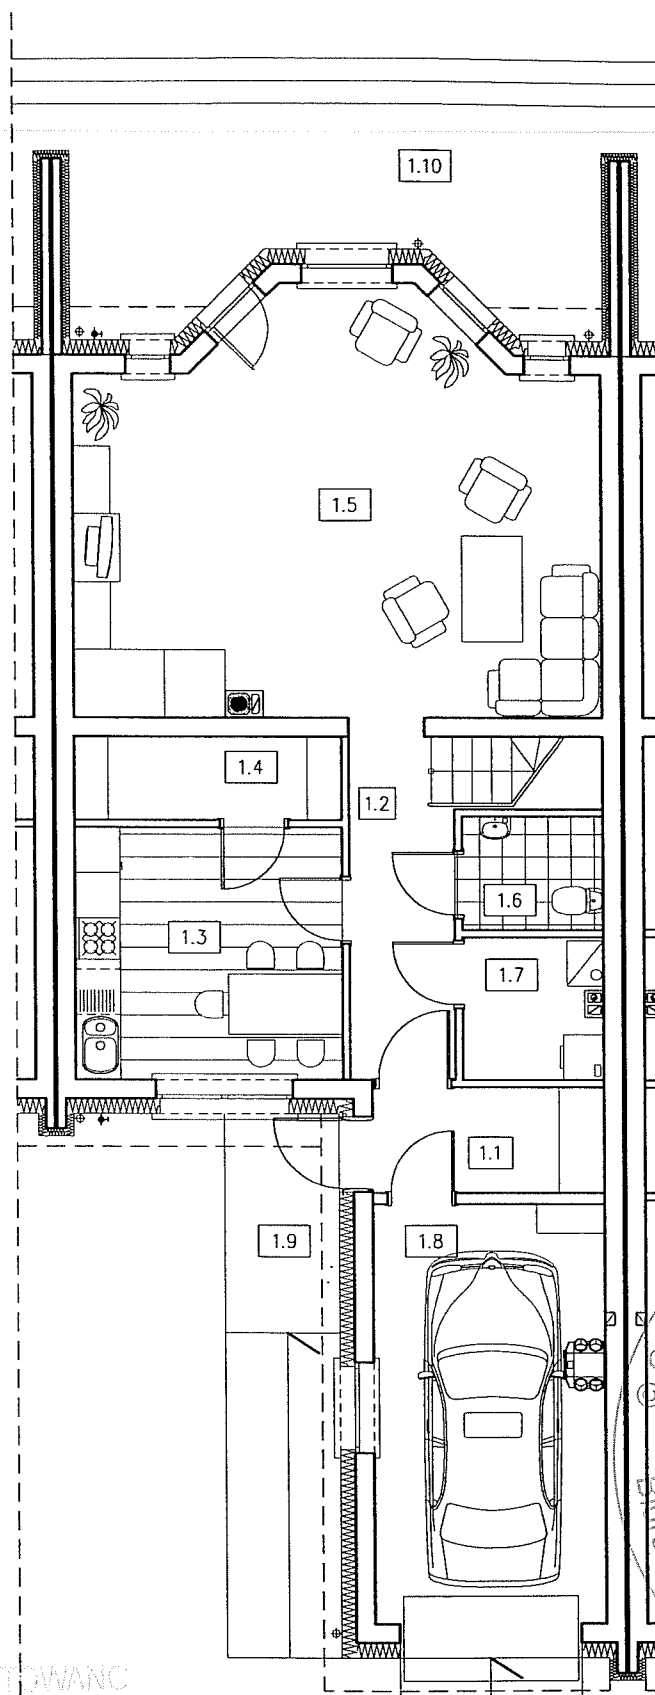

BILANS POWIERZCHNI
LICZONEJ
WG ISO-PN 9836:1997

1.1 WIATROLAP	4,26
1.2 KOMUNIKACJA	6,02
1.3 KUCHNIA	11,74
1.4 SPIŻARNIA	3,86
1.5 POKÓJ DZIENNY	34,99
1.6 WC	2,30 / 2,78
1.7 POM. GOSP. + C.O.	3,39
1.8 GARAZ	16,86
1.9 PODEST WEJŚCIOWY	4,35
1.10 TARAS	16,39

ADAPTOWANIE

mgr inż. Andrzej Gabala
w sp. z o.o. projektowania i konstruowania
budowlanych i projektowania
konstrukcji budowlanych
1-2 P.V.UD. UPR. 60/92/C2

mgr inż. Bogusław Rup

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności:
konstrukcyjno-budowlanej
i w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej
rewid. 20/95/Op, 139/83/Op, 67/93/Op

LIPIŃSCY
DOMY

ul. Belgijska 69, 54-404 WROCLAW
tel./fax +48 71/ 354-59-49, 354-52-09

dr inż. arch. Miłosz Lipiński 447/93/UW

dr inż. arch. Ludwika Juchniewicz-Lipińska 449/93/UW

mgr inż. arch. Grzegorz Tomaszewski

GŁUCHOKĄZ Y UL. WIENIAWSKIEGO

Projekt budowlany Domu Ciepłego S04B-L D2. NR 1676/23

ARANŻACJA WNETRZA PARTERU

Stadium

Data

P.B.

11.2013

Rejestr

Branża

DCS04Bra0-L

ARCH.


Skala

Nr rys.

1:100

Z/2

STAROSTWO POWIATOWE
w NYSIE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. 77 408 52 09-12; fax 77 408 52 08

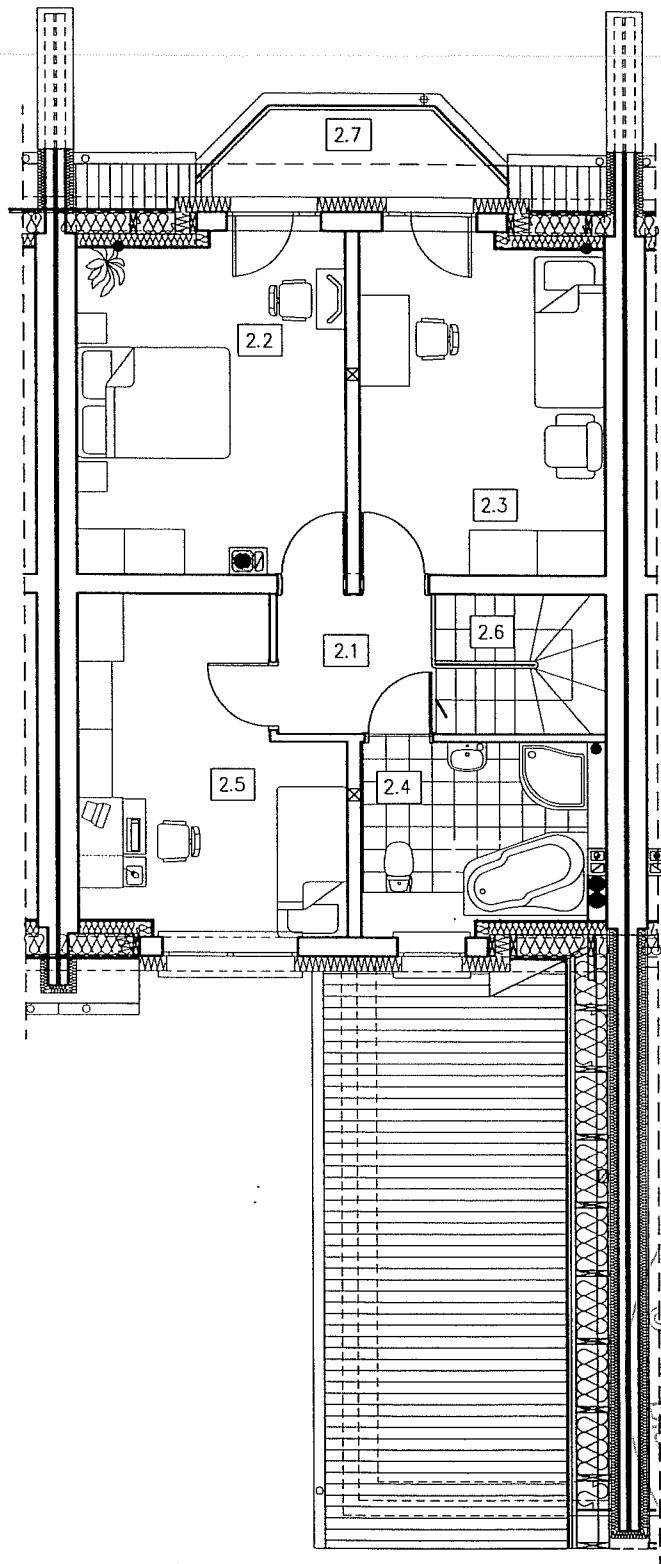

BILANS POWIERZCHNI
PODDASZE [DLA H=190 cm]

2.1. KOMUNIKACJA	3,85
2.2. POKÓJ	13,86
2.3. POKÓJ	12,96
2.4. ŁAZIENKA	6,39
2.5. POKÓJ	12,97
2.6. SCHODY	4,16
RAZEM	54,19
2.7. BALKON	4,13
RAZEM	58,32

BILANS POWIERZCHNI
PODŁOGI

2.1. KOMUNIKACJA	3,85
2.2. POKÓJ	15,83
2.3. POKÓJ	14,55
2.4. ŁAZIENKA	8,03
2.5. POKÓJ	14,06
2.6. SCHODY	4,16
RAZEM	60,50
2.7. BALKON	4,13
RAZEM	64,63

BILANS POWIERZCHNI
LICZONEJ
WG ISO-PN 9836:1997

2.1. KOMUNIKACJA	3,85
2.2. POKÓJ	14,08
2.3. POKÓJ	14,55
2.4. ŁAZIENKA	8,03
2.5. POKÓJ	13,10
2.6. SCHODY	4,16
RAZEM	54,81
2.7. BALKON	4,13
RAZEM	58,94

PROJEKT
ORYGINALNY

ADAPTOWANO

mgr inż. Andrzej Gębala
w sp. z o.o. wykonywania robót
budowlanych i projektowania
konstrukcji budowlanych
NR EWID. LUPR. 60/92/Cp

mgr inż. Bogusław Rup
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności:
konstrukcyjno-budowlanej
w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej
nr ewid. 20/88/Op, 139/83/Op, 67/93/Op

**LIPIŃSCY
DOMY**

ul. Belgijska 69, 54-404 WROCLAW
tel./fax +48 71/ 354-59-49, 354-52-09

dr inż. arch. Miłosz Lipiński 447/93/UW	dr inż. arch. Ludwika Juchniewicz-Lipińska 449/93/UW	mgr inż. arch. Grzegorz Tomaszewski
GRUCHOŁĄZY UL. WIENIAŃSKIEGO		
Projekt budowlany Domu Ciepłego S04B-L D2. NR 1676/23		
ARANŻACJA WNETRZA PODDASZA		

Stadium	Data
P.B.	11.2013
Rejestr	Branża
DCS04Bra1-L	ARCH.
Skala	Nr rys.
1:100	Z/3

EGZ 1B STR. 43

EGZ 3C STR. 43A


ADAPTOWANO
ODBICIE LUSTRZANE

mgr inż. Bogusław Rup
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi oraz ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
i w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej
nr ewid. 20/83/Op, 139/83/Op, 67/93/Op


[Signature]

ADAPTOWAŁ

Edward Staszczak
48-340 Głucholazy, ul. Elsnera 1
tel. 071/362887
Uprawniony do projektowania
kierowania robotami budowlanymi
upr Nr 257/83/Op 173/79/Op 8

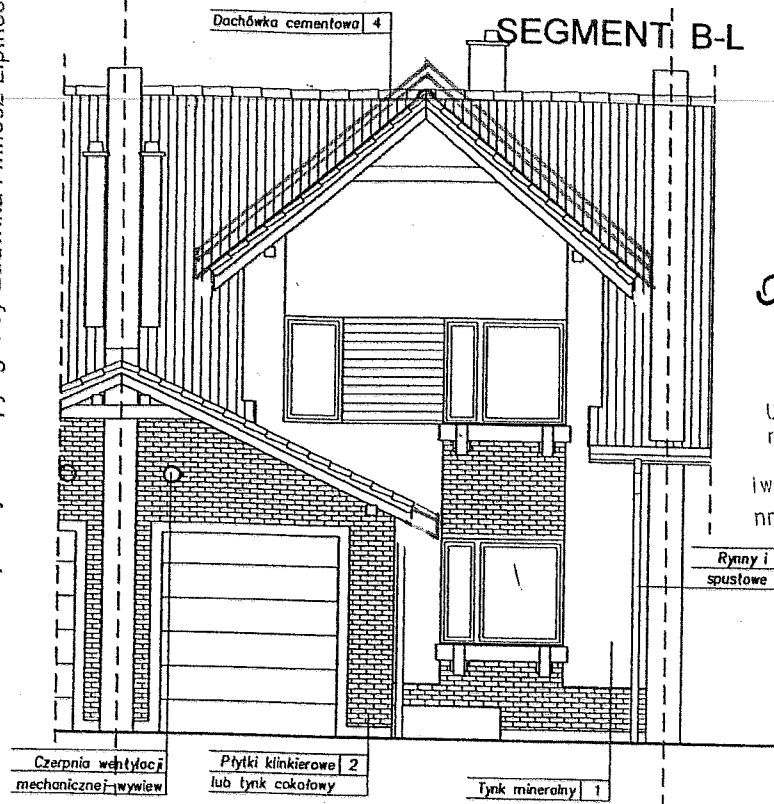

ELEVACJA FRONTOWA

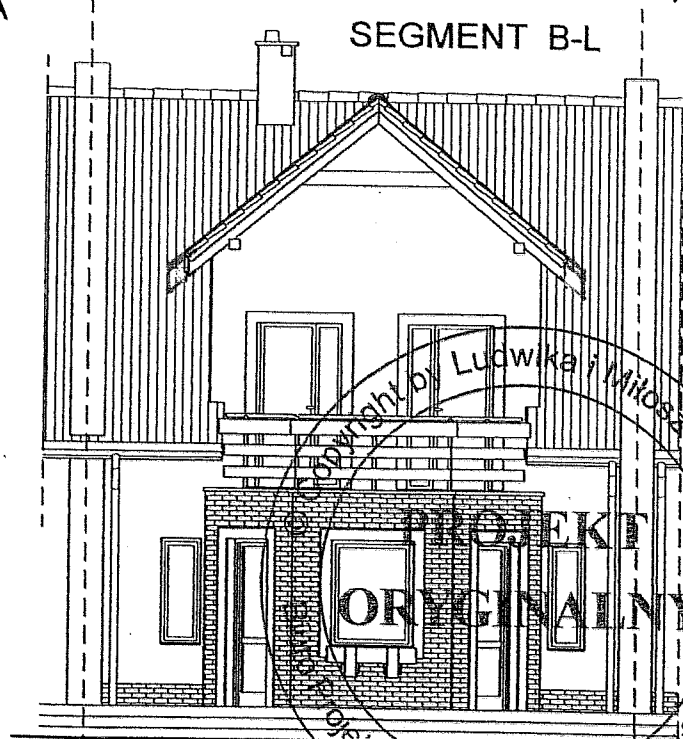

ELEVACJA OGRODOWA

Proponujemy wykonać elewacje w ciepłych odcieniach beżu. Natomiast opaski okienne w kolorze kremowym lub białym, lub w drewnie. Stalarka PCV w kolorze białym. Wykończenia drewniane – buk.
Cokół można wykonać z płytki cokołowej lub tynku cokołowego o kolorze ceglanym.
Dachówkę oraz obróbkę blacharską proponujemy dobrać w kolorze czerwonym lub brązowym. Rynny PCV w jasnym odcieniu zbliżonym do koloru dachu.

**LIPIŃSCY
DOMY**

ul. Belgijska 69, 54-404 WROCLAW
tel./fax +48 71/ 354-59-49, 354-52-09

dr inż. arch. Miłosz Lipiński 447/93/UW

dr inż. arch. Ludwika Juchniewicz-Lipińska 449/93/UW

mgr inż. arch. Grzegorz Tomaszewski

GŁUCHOŁAZY UL. WIEJOWSKIEGO

Projekt budowlany Domu Ciepłego S04B-P DZ.NR 1676/23

ELEVACJE - FRONTOWA I OGRODOWA

Stadium

Data

P.B.

11.2013

Rejestr

Branża

DCS04Be12-F

ARCH.

Skala

Nr rys.

1:100

A/1

ADAPTOWAŁ

EGZ. 3C STR. 44

Edward Staszczak
48-340 Głucholazy, ul. Elżbiety 6
tel. 077/4382887

Uprawniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
upr. Nr 257/83/Op. 173/79/Op. 87/70

S1	Ściana zewnętrzna U=0,133
0,3cm	Tynk mineralny na siatce
20,0cm	Termoorganika Platinum Plus
25,0cm	Błoczek POROTHERM
1,5cm	Tynk cementowo-wapienny

S2	Ściana wewn. konstrukcyjna dla jednego segmentu
1,5cm	Tynk cementowo-wapienny
25cm	Błoczek POROTHERM
3,0cm	Termoorganika Platinum Plus
25cm	Błoczek POROTHERM
1,5cm	Tynk cementowo-wapienny


S3	Ściana wewn. konstrukcyjna
1,5cm	Tynk cementowo-wapienny
25cm	Błoczek POROTHERM
1,5cm	Tynk cementowo-wapienny

S4	Ściana wewnętrzna działowa
1,25cm	Płyta gips.-włók. FARMACELL na szkieletie metalowym 7,5cm
7,0cm	wełna mineralna o izolacyjności akust. właściwa $R_w=43dB$
1,25cm	Płyta gips.-włók. FARMACELL na szkieletie metalowym 7,5cm

S5	Ściana p.poż. dla jednego segmentu
0,3cm	Tynk mineralny na siatce
10,0cm	Termoorganika Platinum Plus
25,0cm	Błoczek POROTHERM

POWIERZCHNIA POMIESZCZEN
WG PN-ISO 9836:1997

1.1.	WIATROLAP
4,26m ²	PLYTKI CERAM.
1.2.	KOMUNIKACJA
6,02m ²	PLYTKI CERAM.
1.3.	KUCHNIA
11,74m ²	PLYTKI CERAM.
1.4.	SPIŻARNIA
3,86m ²	PLYTKI CERAM.
1.5.	POKÓJ DZIENNY
34,99m ²	PANELE PODŁOG.
1.6.	WC
2,30m ²	PLYTKI CERAM.
2,76m ²	podłoga
1.7.	POM. GOSPOD. C.O.
3,39m ²	PLYTKI CERAM.
1.8.	GARAŻ
16,86m ²	POSADZKA CEMENT.
1.9.	PODEST WĘSIOWY
4,35m ²	PLYTKI CER. MROZO.
1.10.	TARAS
16,39m ²	PLYTKI CER. MROZO.

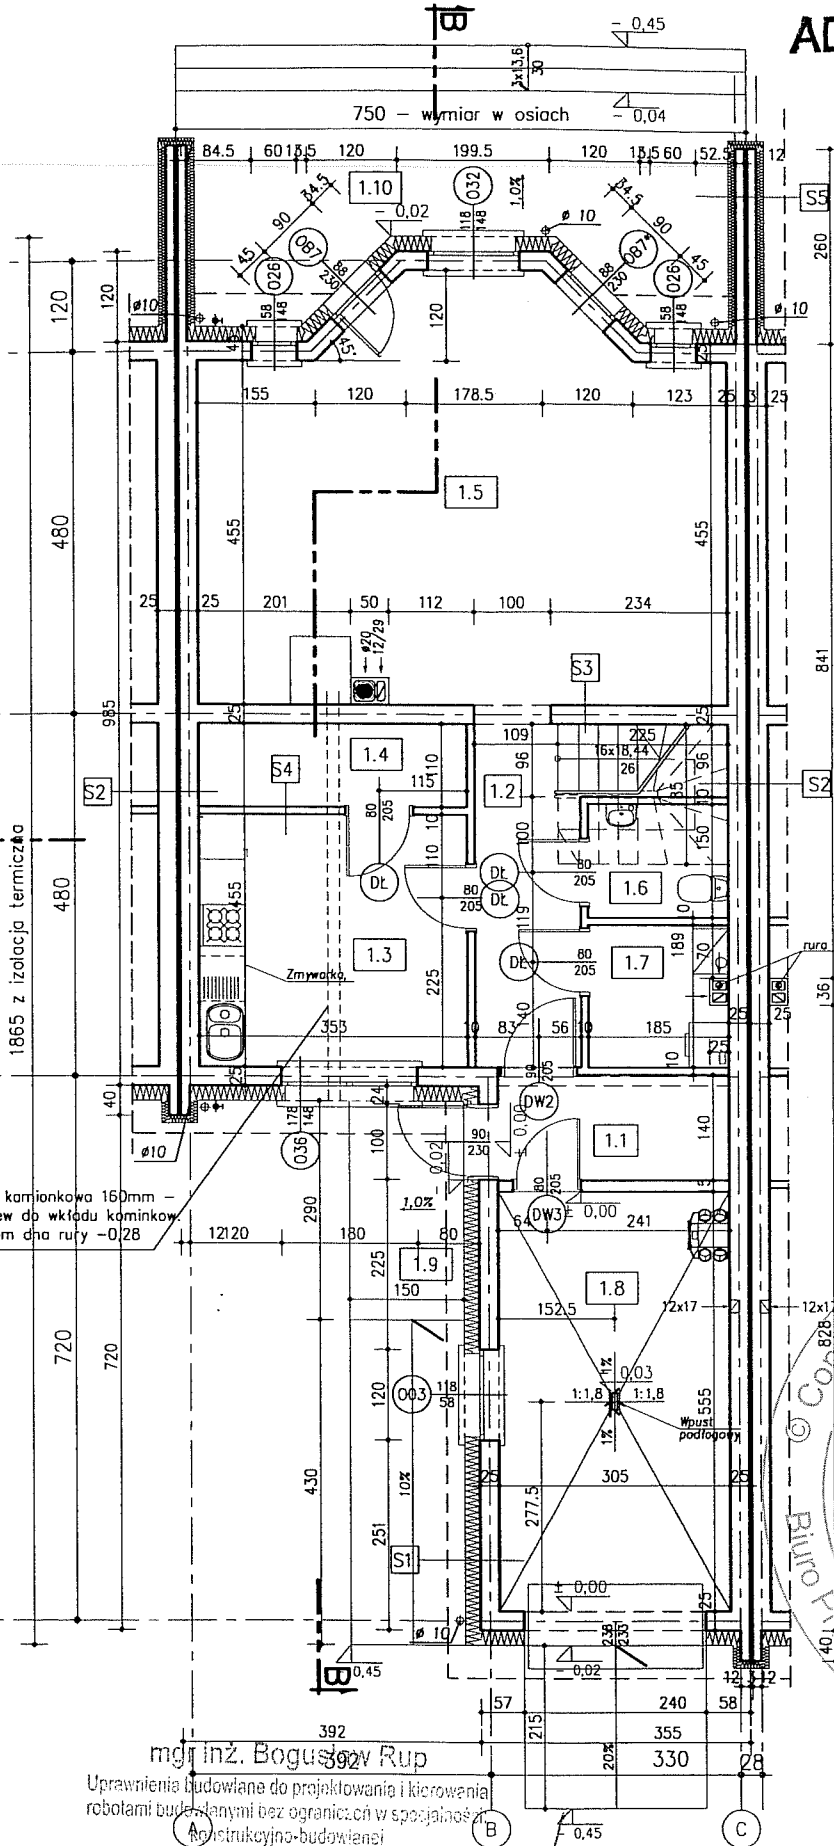

**LIPIŃSCY
DOMY**

ul. Belgijska 69, 54-404 WROCLAW
tel./fax +48 71/ 354-59-49, 354-52-09

dr inż. arch. Miłosz Lipiński 447/93/UW
dr inż. arch. Ludwika Juchniewicz-Lipińska 449/93/UW
mgr inż. arch. Grzegorz Tomaszewski
GŁUCHOLAZY UL. WIENIAWSKIEGO
Projekt budowlany Domu Ciepłego S04B-L DZ. NR 1676/23
RZUT PARTERU

Stadium	Data
P.B.	11.2013
Rejestr	Branża
DCS04Br0-L	ARCH.
Skala	Nr rys.
1:100	A/2

STAROSTWO POWIATOWE
w NYSIE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
42-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. 77 818 52 08 12:17:408 52 08
S18 Ściana zewnętrzna U=0,133


0,3cm	Tynk mineralny na siatce
20,0cm	Termoorganika Platinum Plus
25,0cm	Błoczek POROTHERM
1,5cm	Tynk cementowo-wapienny

S2	Ściana wewn. konstrukcyjna dla jednego segmentu
1,5cm	Tynk cementowo-wapienny
25cm	Błoczek POROTHERM
3,0cm	Termoorganika Platinum Plus
25cm	Błoczek POROTHERM
1,5cm	Tynk cementowo-wapienny

S3	Ściana wewn. konstrukcyjna
1,5cm	Tynk cementowo-wapienny
25cm	Błoczek POROTHERM
1,5cm	Tynk cementowo-wapienny

S4	Ściana wewnętrzna działowa
1,25cm	Płyta gips.-włók. FARMACELL na szkielecie metalowym 7,5cm
7,0cm	wełna mineralna o izolacyjności akust. właściwa $R_w=43dB$
1,25cm	Płyta gips.-włók. FARMACELL na szkielecie metalowym 7,5cm

S5	Ściana p.poż. dla jednego segmentu
0,3cm	Tynk mineralny na siatce
10,0cm	Termoorganika Platinum Plus
25,0cm	Błoczek POROTHERM

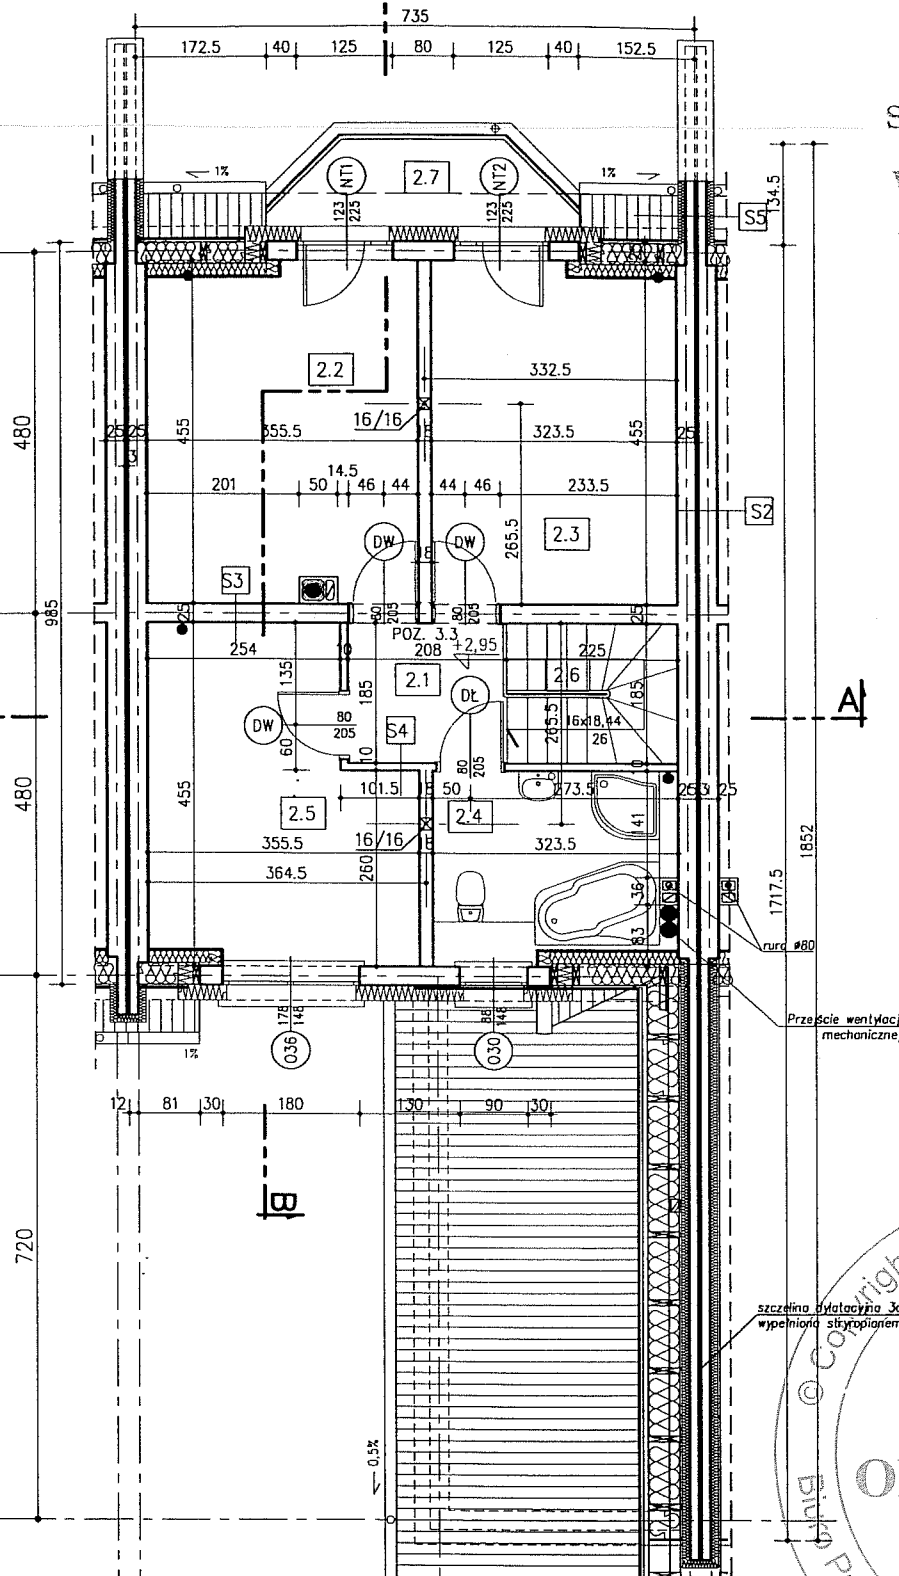

POWIERZCHNIA POMIESZCZEN
WG PN-ISO 9836:1997

2.1.	KOMUNIKACJA
3,85m ²	PANELE PODŁOG.
3,85m ²	- podłoga

2.2.	POKÓJ
14,08m ²	PANELE DREW.
15,83m ²	- podłoga

2.3.	POKÓJ
13,13m ²	PANELE DREW.
14,55m ²	- podłoga

2.4.	ŁAZIENKA
6,49m ²	PŁYTKI CERAM.
8,03m ²	- podłoga

2.5.	POKÓJ
13,10m ²	PANELE DREW.
14,06m ²	- podłoga

2.6.	SCHODY
4,16m ²	schody drewniane

2.7.	BALKON
4,13m ²	PŁYTKI CERAM. WROZ.

mgr inż. Bogusław Rup

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

i w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej
nr ewid. 20/99/Op, 139/83/Op, 67/93/Op

Edward Staszczak

48-340 Gruchotazy, ul. Cisnera 8

tel. 077/4392887

Uprawniony do projektowania

kierowania robotami budowlanymi

upr. Nr 257/83/Op 173/91/Op 83/70

ADAPTOWAŁ

**LIPIŃSCY
DOMY**

ul. Belgijska 69, 54-404 WROCLAW
tel./fax +48 71/ 354-59-49, 354-52-09

dr inż. arch. Miłosz Lipiński 447/93/UW

dr inż. arch. Ludwika Juchniewicz-Lipińska 449/93/UW

mgr inż. arch. Grzegorz Tomaszewski

GRUCHOTAZY UL. WIENIAWSKIEGO

Projekt budowlany Domu Ciepłego S04B-L DZ-NR 1676/23

RZUT PODDASZA

Stadium	Data
P.B.	11.2013
Rejestr	Branża
DCS04Br1-L	ARCH.
Skala	Nr rys.
1:100	A/3

RYSUNEK ZAMIENNY


STAROSTWO POWIATOWE
w NYSIE STR. 46
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. 77 408 52 09-12; fax 77 408 52 09-13

ODBICIE
LUSTRZANE

ADAPTOWANO

mgr inż. Bogusław Rup

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
i w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej
nr ewid. 20/99/Op, 139/83/Op, 67/93/Op

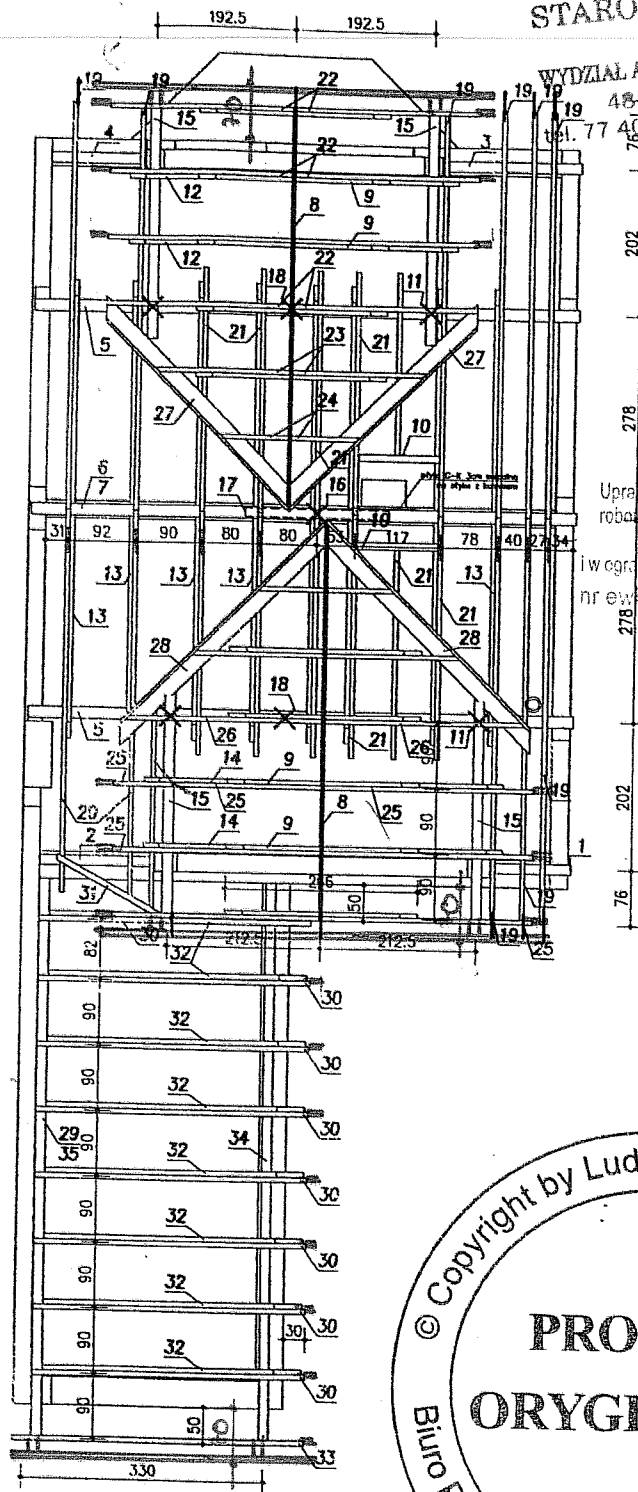

ADAPTOWAŁ

Edward Staszczak

48-340 Gucholazy, ul. Eisnera 8
tel. 077/436287

Uprawniony do projektowania
kierowania robotami budowlanymi
nr 257/83/Op, 173/79/Op, 8

1. Rozwiązanie konstrukcji więźby wraz z zestawieniem elementów, powinno zostać zweryfikowane przez wykonawcę przed zakupieniem materiałów.
2. Zestawienie elementów drewnianych więźby dachowej, ujęte zostało w opisie technicznym budynku. Nie obejmuje ono elementów osłonowych okapów, deskowania podłóg, poddasza i innych drewnianych elementów wykończeniowych, oraz elementów balkonu (belkowania i deskowania posadzki) oraz barierki.
3. Minimalna odległość elementów drewnianych od przewodu dymowego powinna wynosić 30cm. W przeciwnym wypadku elementy drewniane należy wzdłuż styku z kominem zabezpieczyć przeciwpożarowo.
4. Wiatrownice drewniane 4/10cm lub taśmy metalowe perforowane BMF 60x2mm.

**LIPIŃSCY
DOMY**

ul. Belgijska 69, 54-404 WROCLAW
tel./fax +48 71/ 354-59-49, 354-52-09

dr inż. arch. Miłosz Lipiński 447/93/UW

mgr inż. arch. Grzegorz Tomaszewski 314/01/DUW

GRUCHOLAZY UL. WIENIAWSKIEGO

DZ. NR 1676/23

Projekt budowlany domu jednorodzinnego szeregowego LMS04B-P

RZUT WIĘZBY DACHOWEJ

Stadium

Data

P.B.

11.2013

Rejestr

Branża

S04Bmw-P


ARCH.

Skala

Nr rys.

1:100

A/4

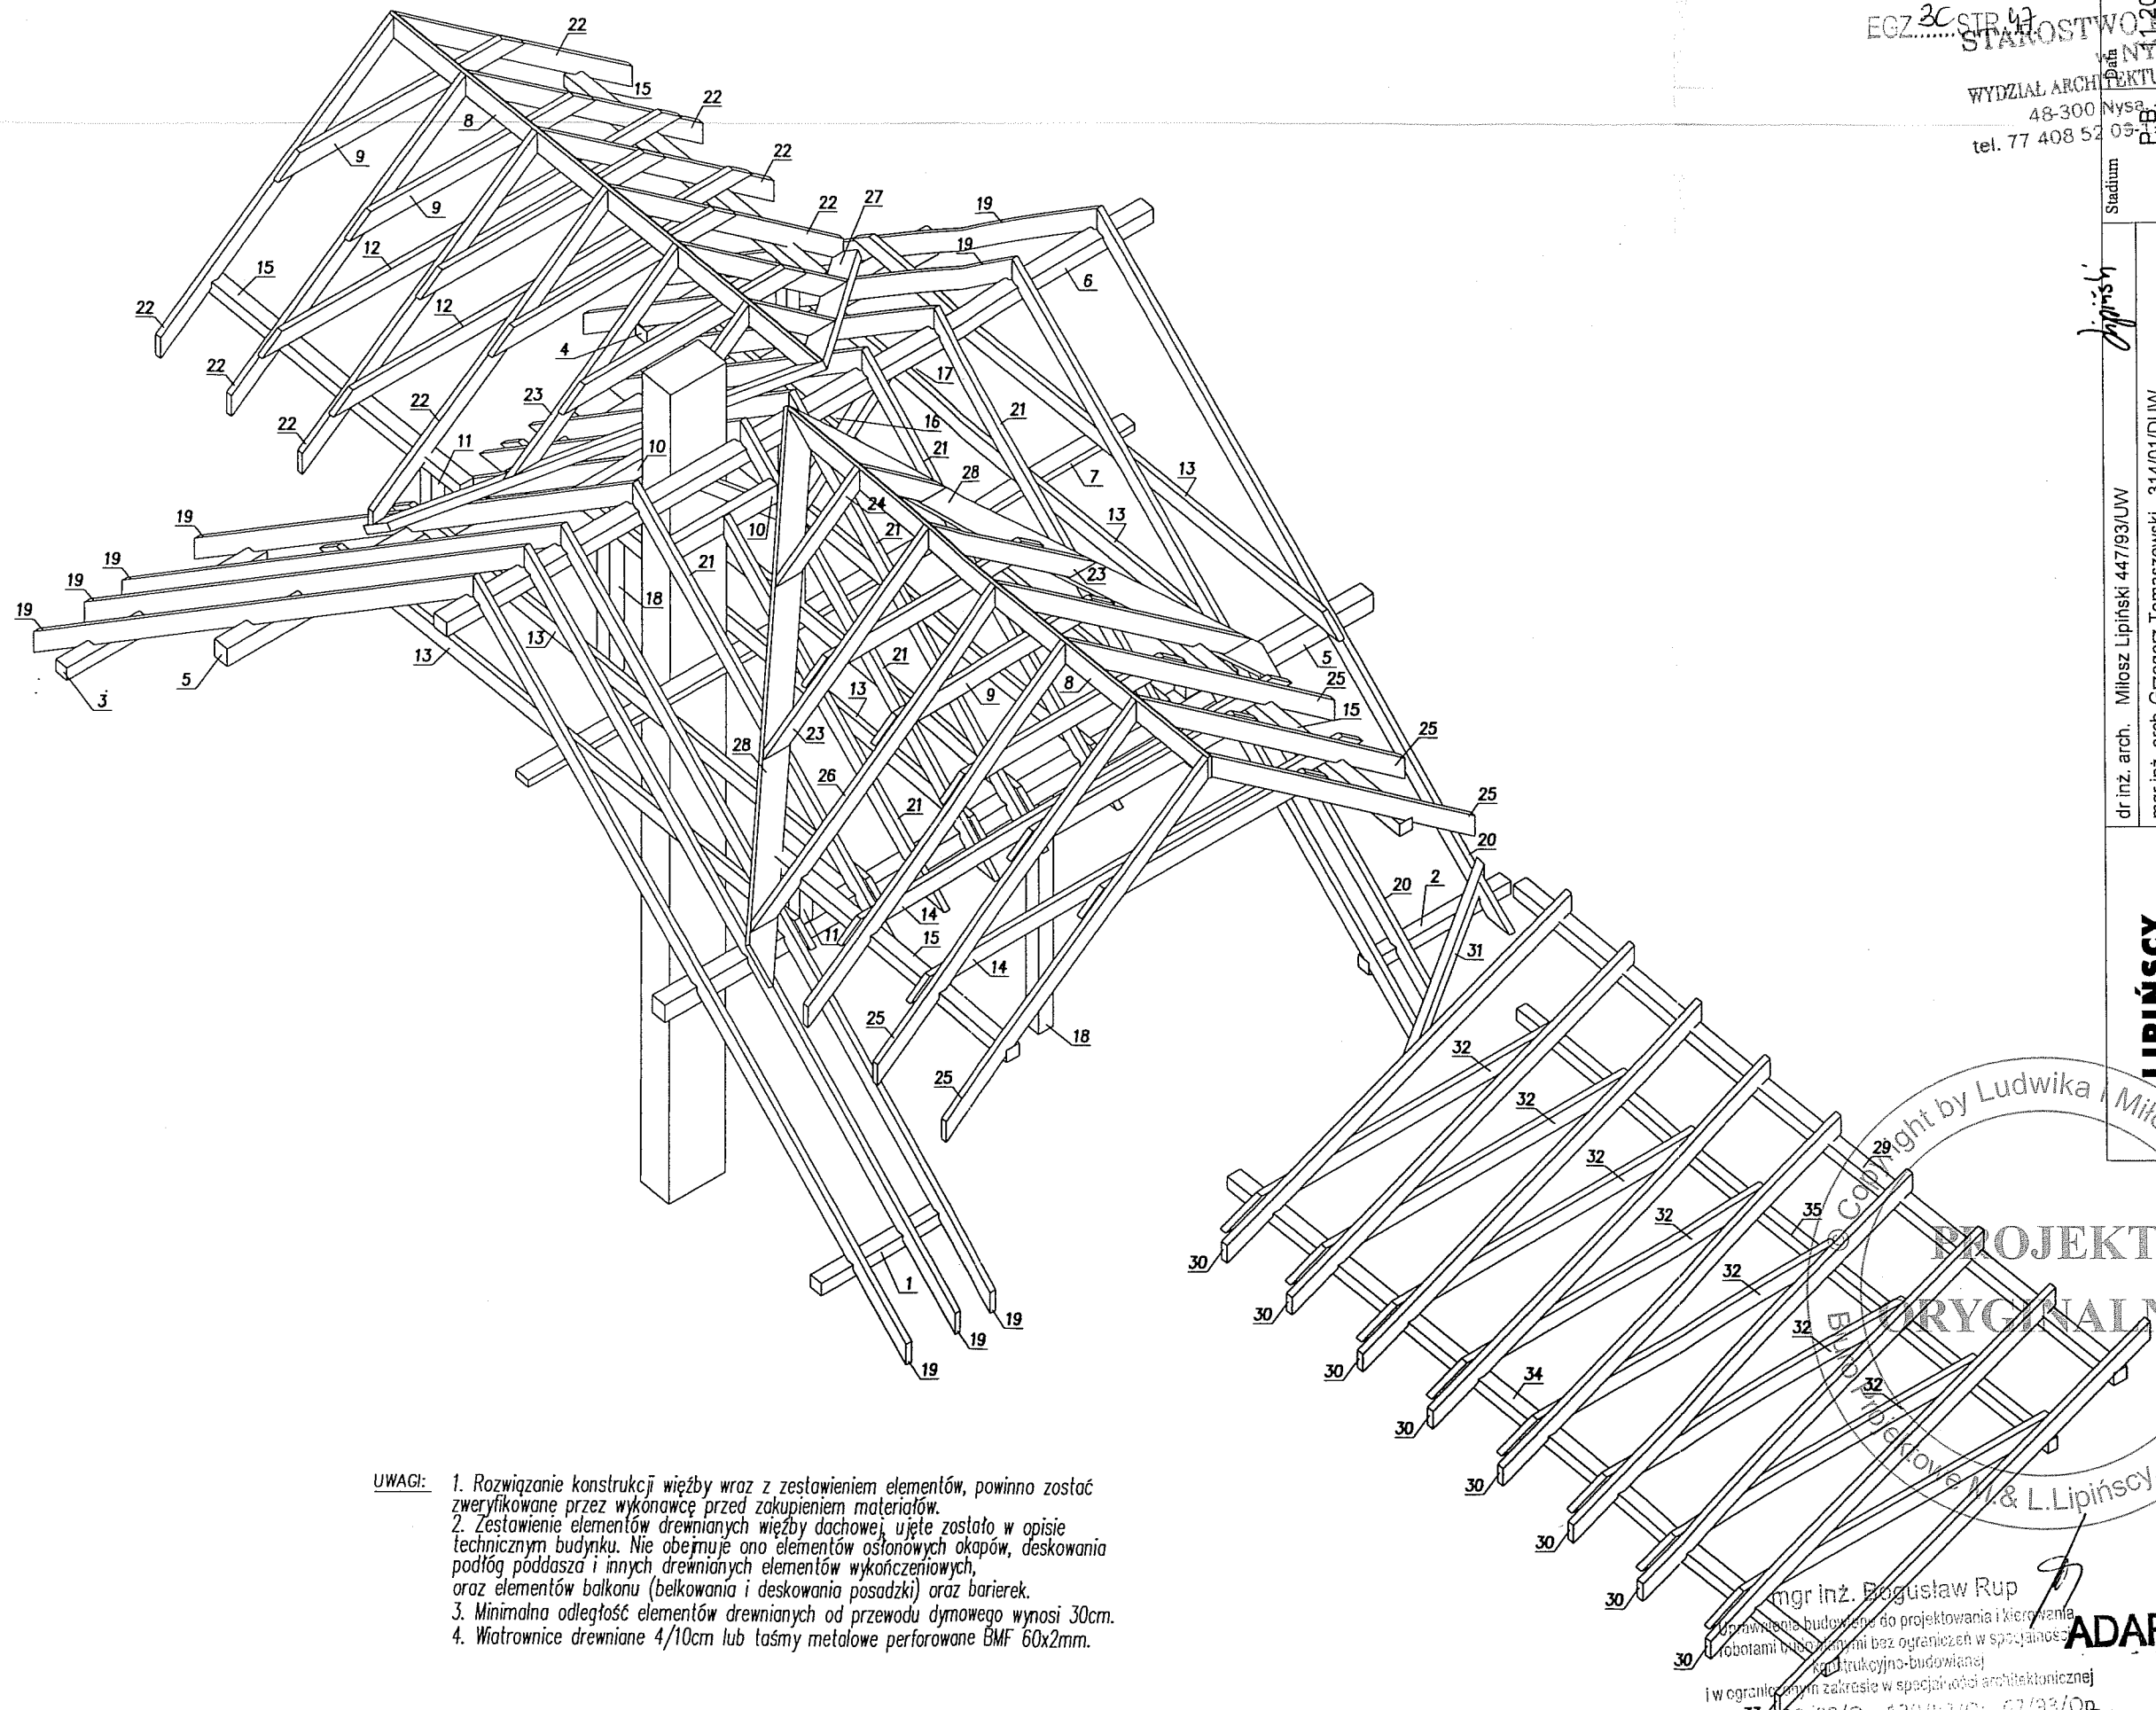

- UWAGI:**
1. Rozwiązanie konstrukcji więźby wraz z zestawieniem elementów, powinno zostać zweryfikowane przez wykonawcę przed zakupieniem materiałów.
 2. Zestawienie elementów drewnianych więźby dachowej, ujęte zostało w opisie technicznym budynku. Nie obejmuje ono elementów osłonowych okapów, deskowania podłóg poddasza i innych drewnianych elementów wykończeniowych, oraz elementów balkonu (belkowania i deskowania posadzki) oraz barierki.
 3. Minimalna odległość elementów drewnianych od przewodu dymowego wynosi 30cm.
 4. Wiatrownice drewniane 4/10cm lub taśmy metalowe perforowane BMF 60x2mm.

EGZ. 30 STR. 42
STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. 77 408 52 03 fax 408 52 08

Stadium	dr inż. arch. Miłosz Lipiński 447/93/UW	Rejestr	S04Bmw/L	Skala	1:100
Projekt	mgr inż. arch. Grzegorz Tomaszewski 314/01/DUW	Rejestr	GŁUCHOŁĄZY UL. MIENIAŃSKIEGO	Skala	1:100
Projekt	mgr inż. arch. Grzegorz Tomaszewski 314/01/DUW	Rejestr	GŁUCHOŁĄZY UL. MIENIAŃSKIEGO	Skala	1:100
Projekt	mgr inż. arch. Grzegorz Tomaszewski 314/01/DUW	Rejestr	GŁUCHOŁĄZY UL. MIENIAŃSKIEGO	Skala	1:100
Projekt	mgr inż. arch. Grzegorz Tomaszewski 314/01/DUW	Rejestr	GŁUCHOŁĄZY UL. MIENIAŃSKIEGO	Skala	1:100
Projekt	mgr inż. arch. Grzegorz Tomaszewski 314/01/DUW	Rejestr	GŁUCHOŁĄZY UL. MIENIAŃSKIEGO	Skala	1:100
Projekt	mgr inż. arch. Grzegorz Tomaszewski 314/01/DUW	Rejestr	GŁUCHOŁĄZY UL. MIENIAŃSKIEGO	Skala	1:100
Projekt	mgr inż. arch. Grzegorz Tomaszewski 314/01/DUW	Rejestr	GŁUCHOŁĄZY UL. MIENIAŃSKIEGO	Skala	1:100
Projekt	mgr inż. arch. Grzegorz Tomaszewski 314/01/DUW	Rejestr	GŁUCHOŁĄZY UL. MIENIAŃSKIEGO	Skala	1:100
Projekt	mgr inż. arch. Grzegorz Tomaszewski 314/01/DUW	Rejestr	GŁUCHOŁĄZY UL. MIENIAŃSKIEGO	Skala	1:100

**LIPIŃSCY
DAMY**

ul. Belgicka 69, 54-404 WROCLAW
tel./fax +48 71/ 354-59-49, 354-52-09

PROJEKT
ORYGINALNY

ADAPTOWAŁ

mgr inż. Bogusław Rup
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
i w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej
nr ew. 173/82/Op, 139/83/Op, 67/93/Op
Edward Staszczak
48-340 Głucholązy, ul. Elshera 8
tel. 077/4392882
Uprawniony do projektowania
kierowania robotami budowlanymi
upr. Nr 257/83/Op 173/79/Op 87/79

RYSUNEK ZAMIENNY


STAROSTWO POWIATOWE
w NYSIE 13 STR 48
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. 77 408 52 09-12; fax 77 408 52 08...

ODBICIE
LUSTRZANE

ADAPTOWANO

mgr inż. Bogusław Rup

Wznowienie budowlane do projektowania i kierowania
przez budowlany bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
z wyjątkami w zakresie w specjalności architektonicznej
123/99/Op; 139/83/Op, 67/93/Op

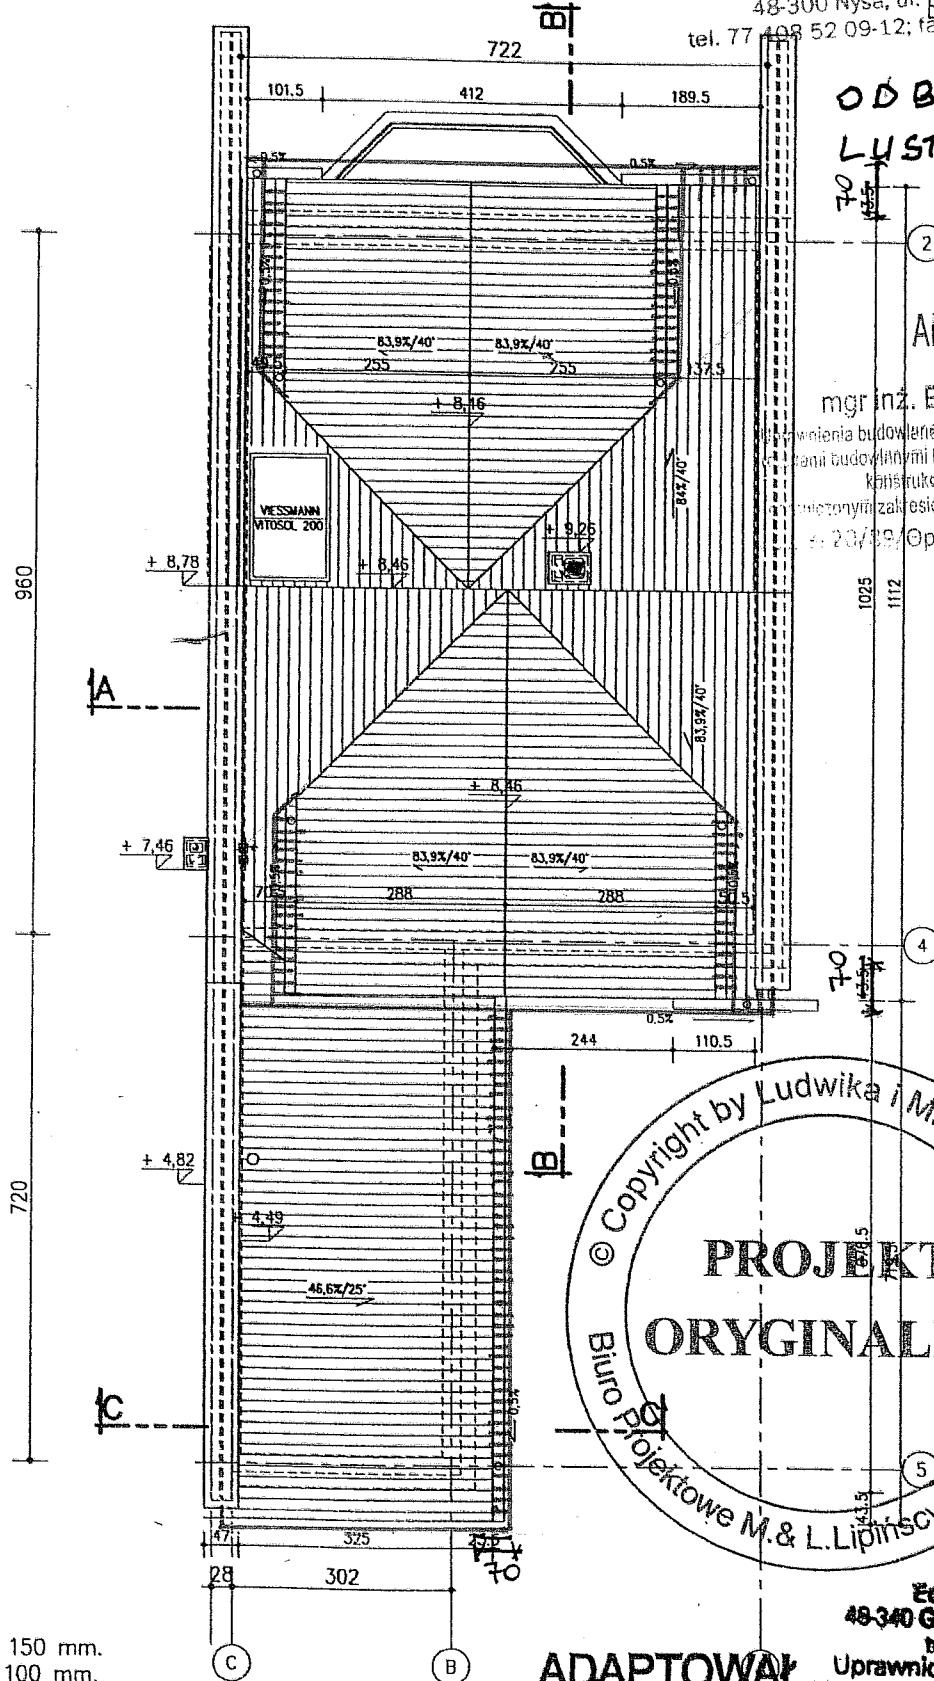

UWAGI:

1. Rynny dachowe 150 mm.
2. Rury spustowe 100 mm.
3. Pochylenie rynien 0,5%.

**LIPIŃSCY
DOMY**

ul. Belgijska 69, 54-404 WROCLAW
tel./fax +48 71/ 354-59-49, 354-52-09

dr inż. arch. Miłosz Lipiński 447/93/UW

dr inż. arch. Ludwika Juchniewicz-Lipińska 449/93/UW

mgr inż. arch. Grzegorz Tomaszewski

GRUCHOKI 122 UL. WIENIAWSKIEGO

Projekt budowlany Domu Ciepłego S04B-P D2.IVR 1676/23

RZUT DACHU

ADAPTOWAŁ

Edward Staszczak
48-340 Gruchok 122, Al. Elanera 1
tel. 071/4362887

Uprawniony do projektowania
kierowania robotami budowlanymi
upr. Nr 257/83/Op 173/79/Op 8

Stadium	Data
P.B.	11.2013
Rejestr	Branża
DCS04Brd-P	ARCH.
Skala	Nr rys.
1:100	A/6

PRZEKRÓJ A-A


STAROSTWO POWATOWE
w NYSIE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. 77 408 52 09-12; fax 77 408 52 08

S1	Ściana osłonowa U=0,133
0,3cm	Tynk mineralny na siatce
20,0cm	Termoorganika Platinum Plus
25,0cm	Błoczek POROTHERM
1,5cm	Tynk cementowo-wapienny

S2	Ściana wewn. konstrukcyjna dla jednego segmentu
1,5cm	Tynk cementowo-wapienny
25cm	Błoczek POROTHERM
3,0cm	Termoorganika Platinum Plus
25cm	Błoczek POROTHERM
1,5cm	Tynk cementowo-wapienny

S4	Ściana wewnętrzna działowa
1,25cm	Płyta gips.-włók. FARMACELL na szkielet metalowym 7,5cm
7,0cm	wł. mineralna o izolacyjności akust. właściwa Rw=43dB
1,25cm	Płyta gips.-włók. FARMACELL na szkielet metalowym 7,5cm

S5	Ściana p.poż. dla jednego segmentu
0,3cm	Tynk mineralny na siatce
10,0cm	Termoorganika Platinum Plus
25,0cm	Błoczek POROTHERM

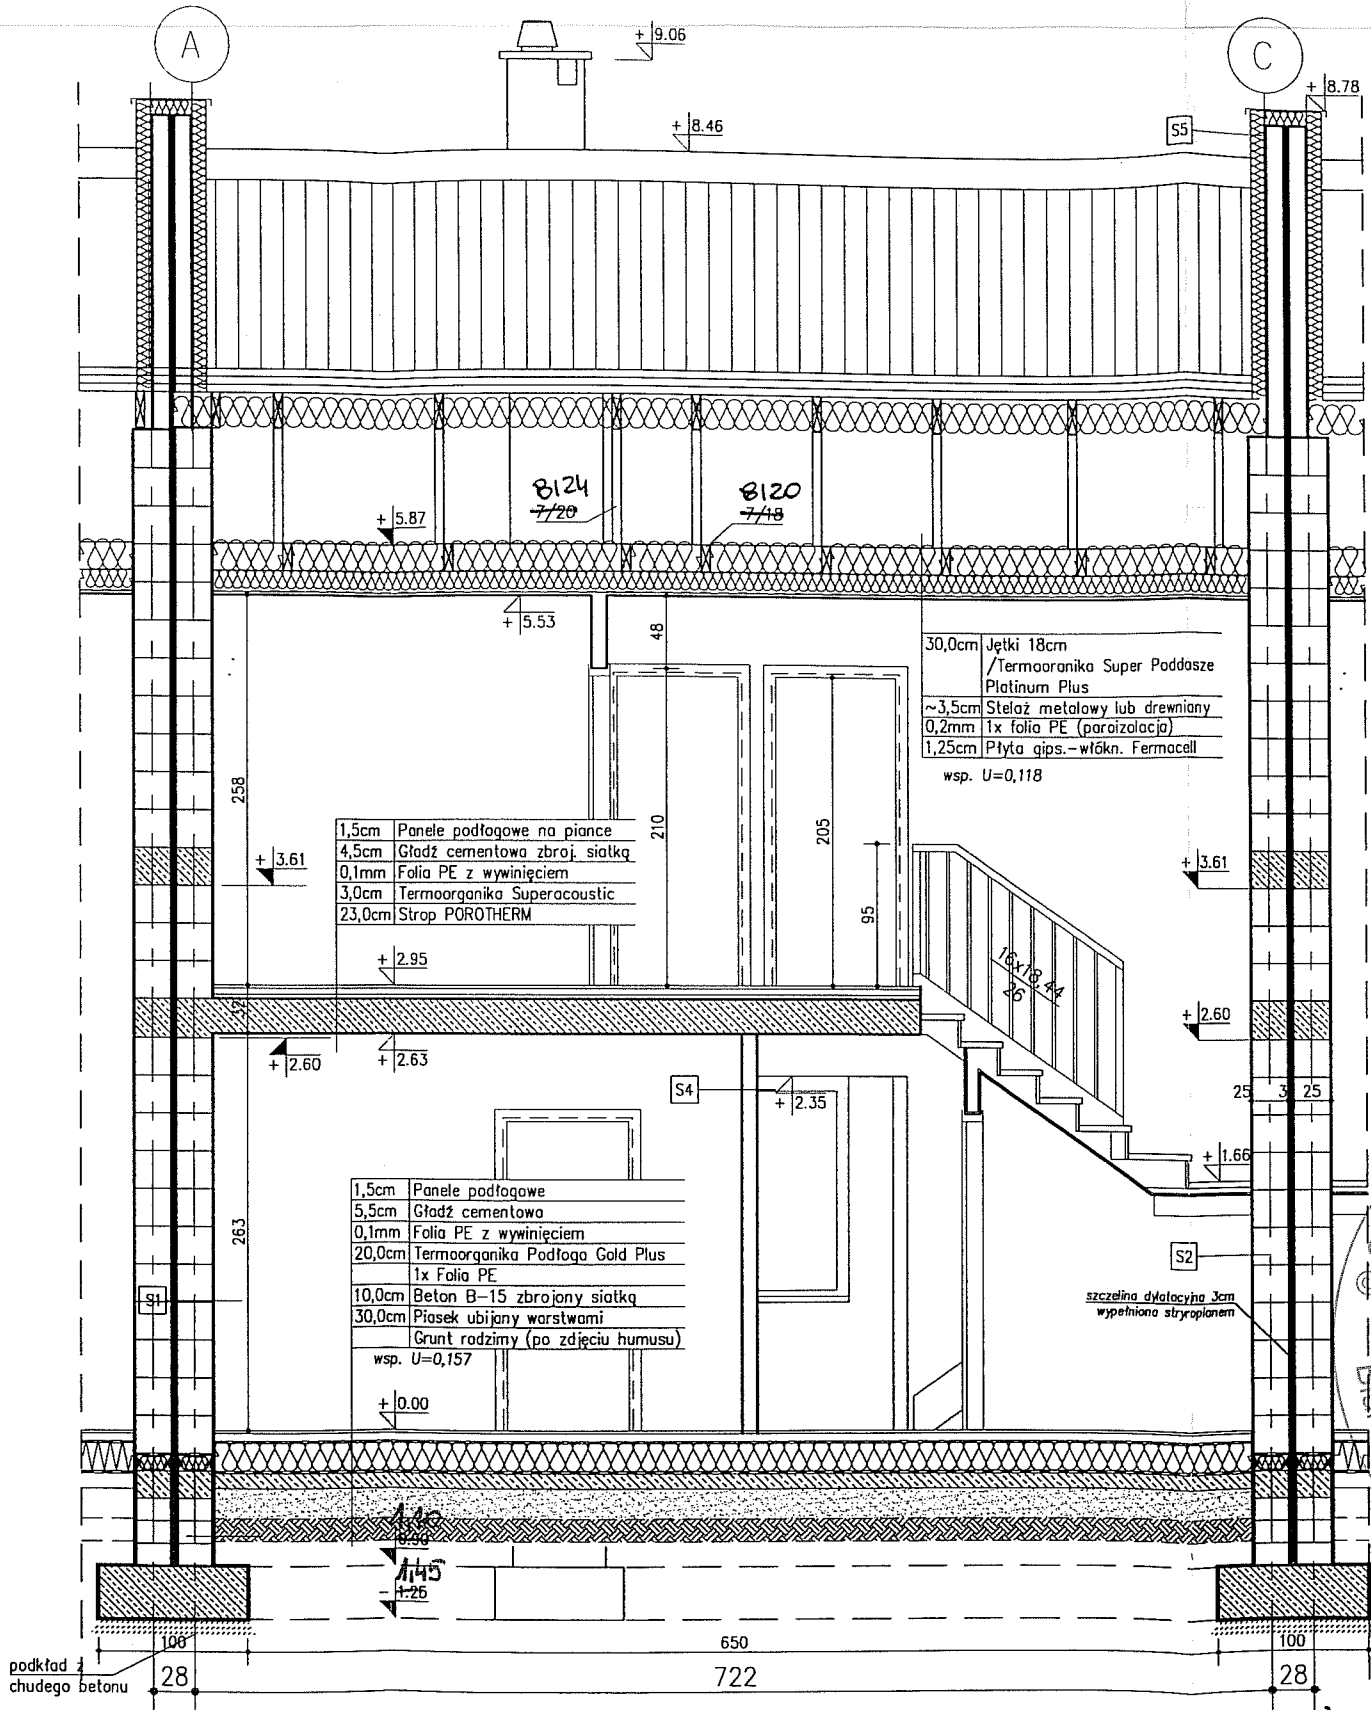

mgr inż. Bogusław Rup
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej i w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej nr ewid. 20/95/Op, 139/83/Op, 67/93/Op

ADAPTOWAŁ

Edward Staszczak
48-340 Glucholazy, ul. Elsnera
tel. 077/4392887
Uprawniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi upr. Nr 257/83/Op, 173/79/Op 8



LIPIŃSCY DOMY ul. Belgijka 69, 54-404 WROCLAW tel./fax +48 71/ 354-59-49, 354-52-09	dr inż. arch. Miłosz Lipiński 447/93/UW <i>Lipiński</i>	Stadium	Data
	dr inż. arch. Ludwika Juchniewicz-Lipińska 449/93/UW <i>Lipińska</i>	P.B.	11.2013
	mgr inż. arch. Grzegorz Tomaszewski	Rejestr	Branża
	<i>GLUCHOLAZY UL. WIENIAŃSKIEGO</i>	DCS04Bpa-L	ARCH.
	Projekt budowlany Domu Ciepłego S04B-L D2.NR 1676/23	Skala	Nr rys.
	PRZEKRÓJ A-A	1:50	A/7

PRZEKRÓJ B-B

STATYSTYKA BUDOWNICTWA
w NYSIE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. 77 408 52 09-12; fax 77 408 52 08

S1	Ściana osłonowa U=0,133
0,3cm	Tynk mineralny na siatce
20,0cm	Termoorganika Platinum Plus
25,0cm	Błoczek POROTHERM
1,5cm	Tynk cementowo-wapienny

S3	Ściana wewn. konstrukcyjna
1,5cm	Tynk cementowo-wapienny
25cm	Błoczek POROTHERM
1,5cm	Tynk cementowo-wapienny

S4	Ściana wewnętrzna działowa
1,25cm	Płyta gips.-włók. FARMACELL na szkieletie metalowym 7,5cm
7,0cm	wełna mineralna o izolacyjności akust. właściwa $R_w=43dB$
1,25cm	Płyta gips.-włók. FARMACELL na szkieletie metalowym 7,5cm

6/4cm	Dachówka cementowa Braas lub ceramiczna Koramic
4,0cm	Kontrłata
	1x folia FWK wstępnego krycia o paroprzep. $>1000g/m^2/24h$
	7/20 Krokiew
20,0cm	Rockwool Taprock /Termoorganika Super Poddasze Platinum Plus

1,5cm	Płytki ceramiczne mrozoodporne
4,5cm	Gładź cementowa zbroj. siatką
2x	papa luzem z podsypką piaskową
3x	papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na gorąco
20,0cm	Termoorganika Podłoga Gold Plus
	Paroizolacja (papa asf. na lepiku)
4,5-6,5cm	Gładź cementowa spadek 2%
10,0cm	Płyta żelbetowa

30,0cm	Jętki 18cm /Termoorganika Super Poddasze Platinum Plus
~3,5cm	Stelaz metalowy lub drewniany
0,2mm	1x folia PE (paroizolacja)
1,25cm	Płyta gips.-włók. Fermacell
wsp.	$U=0,118$

1,5cm	Panele podłogowe na pianie
4,5cm	Gładź cementowa zbroj. siatką
0,0cm	Folia PE z wywinieciem
	Termoorganika Superaoustic
23,0cm	Strop POROTHERM

1,5cm	Panele podłogowe
5,5cm	Gładź cementowa
0,1mm	Folia PE z wywinieciem
20,0cm	Termoorganika Podłoga Gold Plus
1x	Folia PE
10,0cm	Beton B-15 zbrojony siatką
30,0cm	Piasek ubijany warstwami
	Grunt rodzimy (po zdjęciu humusu)
wsp.	$U=0,157$



mgr inż. Bogusław Rup
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej
wz. 20/99/Op, 1396/03/Op, 67/93/Op
nr ewid. 20/99/Op, 1396/03/Op, 67/93/Op


ADAPTOWAŁ

mgr inż. Edward Staszczak
48-340 Głucholazy, ul. Elsnera 8
tel. 077 43 67 887
Uprawniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
wz. 20/99/Op, 1396/03/Op, 67/93/Op

LIPIŃSCY DOMY

ul. Belgijska 69, 54-404 WROCLAW
tel./fax +48 71/ 354-59-49, 354-52-09

dr inż. arch. Miłosz Lipiński 447/93/UW	Stadium	Data
dr inż. arch. Ludwika Juchniewicz-Lipińska 449/93/UW	Rejestr	11.2013
mgr inż. arch. Grzegorz Tomaszewski	Rejestr	Branża
GŁUCHOŁAZY UL. WIENIAWSKIEGO	DCS04Bpb-L	ARCH.
Projekt budowlany Domu Ciepłego S04B-L DZ. NR 1676/23	Skala	Nr rys.
PRZEKRÓJ B-B	1:50	A/8

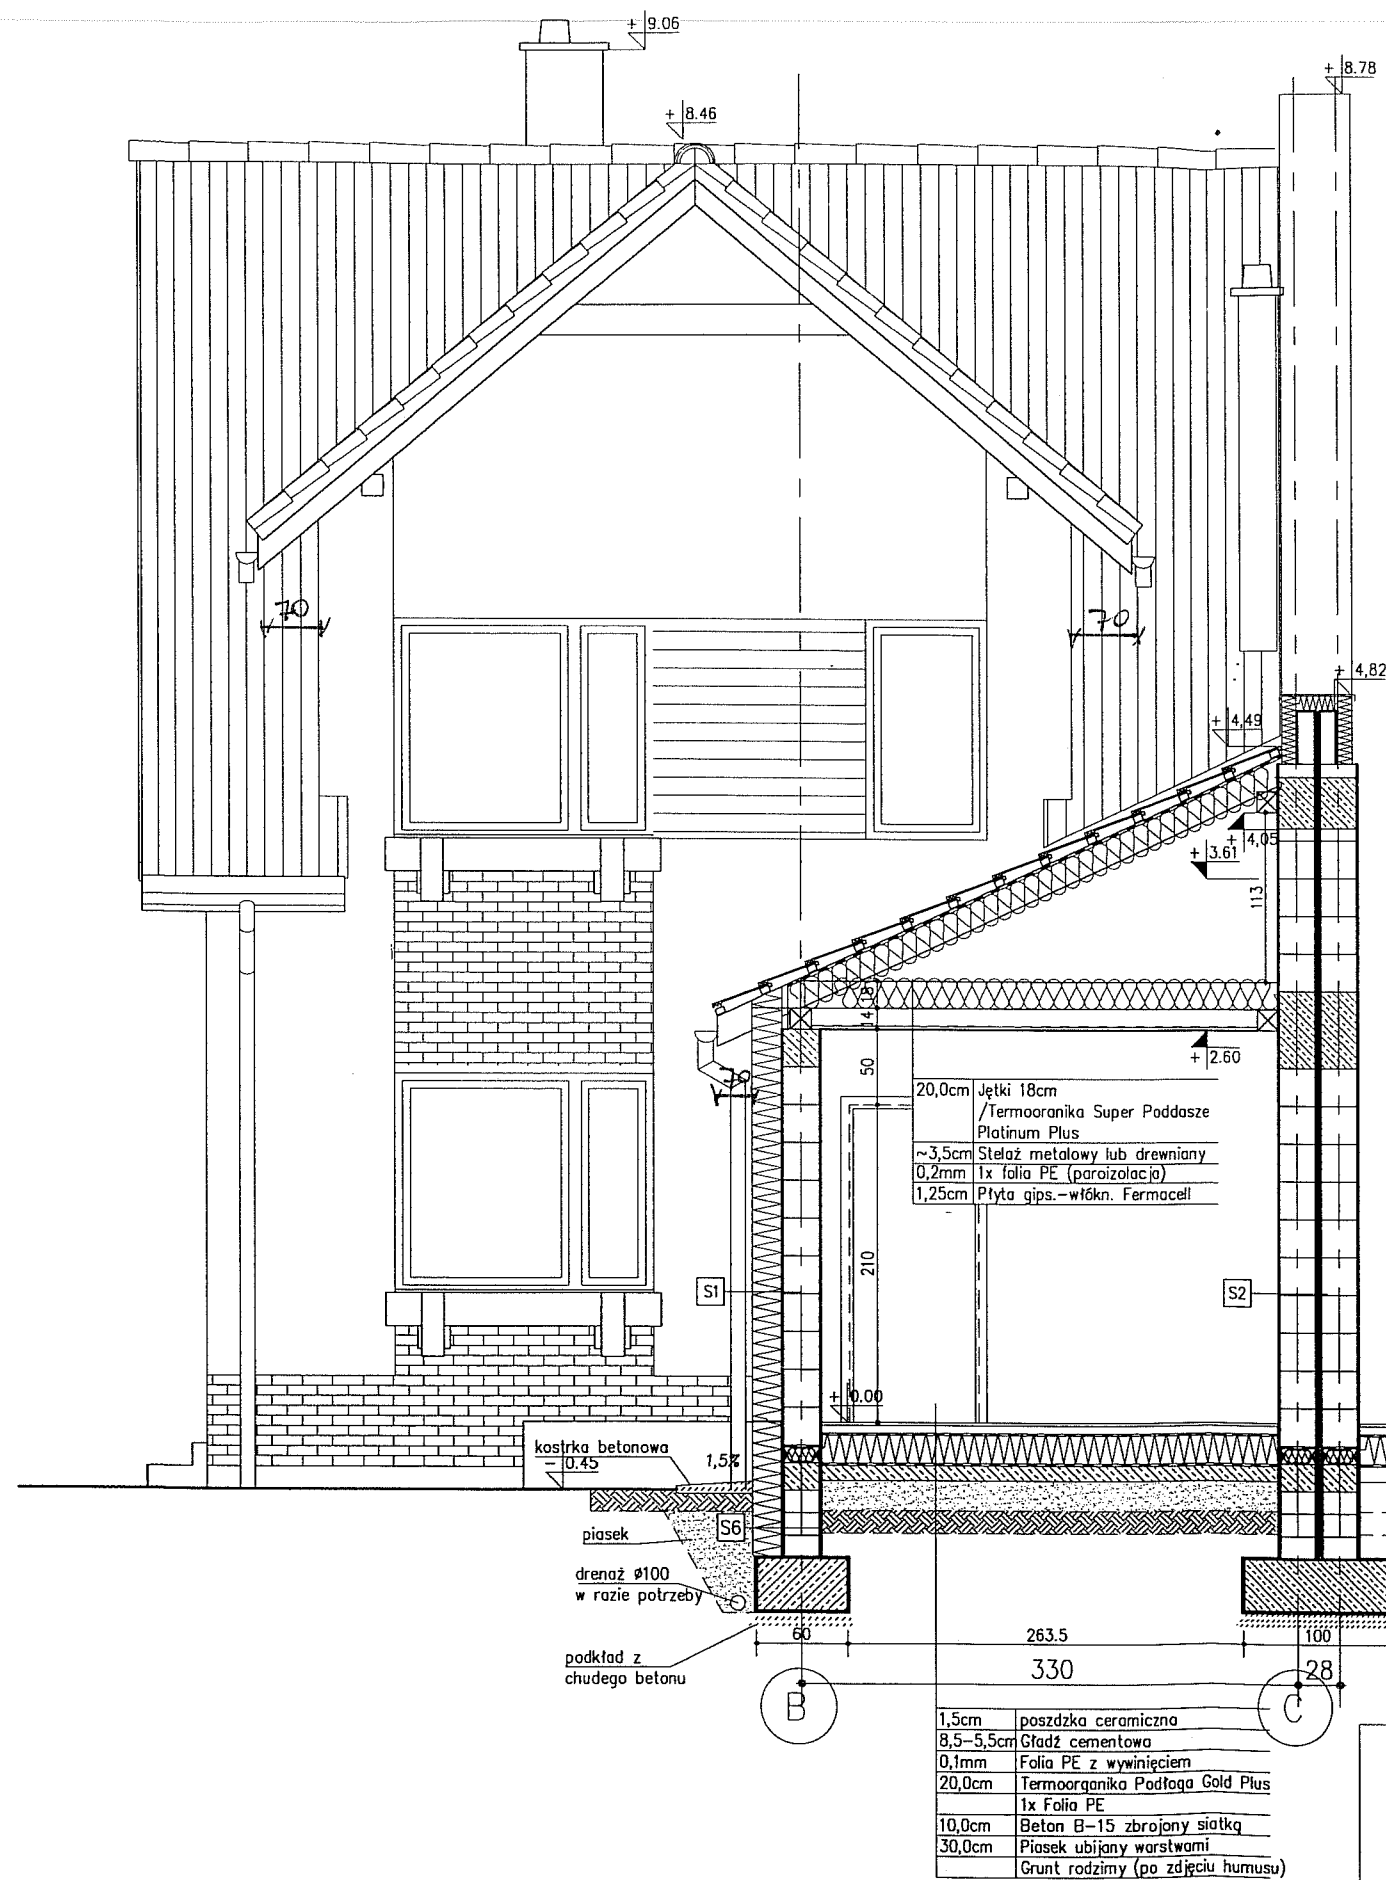

EGZ. 30 STR. 51

PRZEKRÓJ C-C

STUDIO PROJEKTOWE POWIATOWE
w NYSIE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. 77 408 52 09-12; fax 77 408 52 08

S1	Ściana osłonowa U=0,133
0,3cm	Tynk mineralny na siatce
20,0cm	Termoorganika Platinum Plus
25,0cm	Błoczek POROTHERM
1,5cm	Tynk cementowo-wapienny

S2	Ściana wewn. konstrukcyjna dla jednego segmentu
1,5cm	Tynk cementowo-wapienny
25cm	Błoczek POROTHERM
3,0cm	Termoorganika Platinum Plus
25cm	Błoczek POROTHERM
1,5cm	Tynk cementowo-wapienny

S5	Ściana p.poż. dla jednego segmentu
0,3cm	Tynk mineralny na siatce
10,0cm	Termoorganika Platinum Plus
25,0cm	Błoczek POROTHERM

mgr inż. Bogusław Rup
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej
rewid. 20/99/Op, 139/83/Op, 67/93/Op

ADAPTOWAŁ

Edward Staszczak
48-340 Głuchotazy, ul. Elsnera 8
tel. 077/4382887
Uprawniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
upr. Nr 257/83/Op 173/79/Op 87/



LIPIŃSCY DOMY

ul. Belgijska 69, 54-404 WROCLAW
tel./fax +48 71/ 354-59-49, 354-52-09

dr inż. arch. Miłosz Lipiński 447/93/UW	Stadium	Data
dr inż. arch. Ludwika Juchniewicz-Lipińska 449/93/UW	P.B.	11.2013
mgr inż. arch. Grzegorz Tomaszewski	Rejestr	Branża
GŁUCHOTAZY UL. WIENIAŃSKIEGO	DCS04Bpc-L	ARCH.
Projekt budowlany Domu Ciepłego S04B-L DR. NR 1676/23	Skala	Nr rys.
PRZEKRÓJ C-C	1:50	A/9

SYMBOL	O03	O36	O32	NT1
SCHEMAT (widok od zewnątrz)				
w świetle konstrukcji	Sz	120	180	120
	Hx	60	150	150
	Sztuk	1	2	1
	Uwagi	wsp. ram (i szyby) U=1,21(0,6)W/m2K		
SYMBOL	O26	OB7"	OB7	NT2
SCHEMAT (widok od zewnątrz)				
w świetle konstrukcji	Sz	60	90	125
	Hx	150	235	227
	Sztuk	2	1	1
	Uwagi	wsp. ram (i szyby) U=1,21(0,6)W/m2K		

STAROSTWO POWIATOWE
w NYSIE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
48-300 Nysa, ul. Piłsudskiego 2
tel. 77 408 52 09 / fax 77 408 52 08

SYMBOL	DZ- Drzwi zewnętrzne	DW- Drzwi wewnętrzne	DŁ- Drzwi wewnętrzne łazienkowe	DW2- Drzwi wewnętrzne
SCHEMAT (widok od zewnątrz)				
w świetle konstrukcji	Sz	100 (90)*	90 (80)*	100 (90)*
	Hx	230 (210)*	210 (205)*	210 (205)*
	Sztuk	1L	5L/1P	2L
	Uwagi	wsp. drzwi U=1,2 W/m2K		

NAZWA	O30	Brama garażowa	DW3- Drzwi wewnętrzne	UWAGA:
SCHEMAT (widok od zewnątrz)				Aby zapewnić przepływ powietrza pomiędzy pomieszczeniami należy w drzwiach pomieszczeń „czystych” (pokoje, sypialnia) wykonać podcięcie o przekroju 80cm2, co zapewni jednocześnie szczelną uszczelnienie u dołu drzwi o szerokości 80 cm. W pomieszczeniach sanitarnych (wc, łazienka, kuchnia, pralnia) łączne pole przekroju szczeliny powinno wynosić ok. 200 cm2. Zamiast podcinania skrzydeł drzwiowych można zamontować w nich kratki kompensacyjne lub wstawić tulejki wentylacyjne o podobnym polu powierzchni.
w świetle konstrukcji	Sz	90	90 (80)*	Stolarke należy zamówić po zinventaryzowaniu otworów na budowie.
	Hx	150	210 (205)*	
	Sztuk	1	1L	
	Uwagi	wsp. ram (i szyby) U=1,21(0,6)W/m2K	wsp. drzwi U=1,3 W/m2K	

wym. w świetle przejścia
UWAGA:
1. Stolarke należy zamówić po zinventaryzowaniu otworów na budowie.

ul. Belgijska 69, 54-404 WROCLAW
tel./fax +48 71/ 354-59-49, 354-52-09

dr inż. arch. Miłosz Lipiński 447/93/UW
dr inż. arch. Ludwika Juchniewicz-Lipińska 449/93/UW
mgr inż. arch. Grzegorz Tomaszewski

GRUCHOKA 24 UL. KWIENIAŃSKIEGO
Projekt budowlany Domu Ciepłego S04B-L DZ.NR 1676/23
ZESTAWIENIE STOLARKI

mgr inż. arch. Miłosz Lipiński 447/93/UW
mgr inż. arch. Grzegorz Tomaszewski

Rejestr P.B. 11.2013
Branża ARCH.
Nr rys. A/10